


FLUIDMASTER® 7516

ANILLO DE CERA CON BRIDA

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- Asegúrese de que el anillo de cera esté al menos a 21,1°C para asegurar en flujo adecuado de la cera.
- Presione el anillo de cera sobre el cuerno de salida de la taza del inodoro.
- Coloque la taza en su lugar y use su peso corporal para comprimir el anillo de cera.
- Gire levemente el inodoro para esparcir la cera.
- Apriete los pernos con cuidado para evitar que el inodoro se rompa.

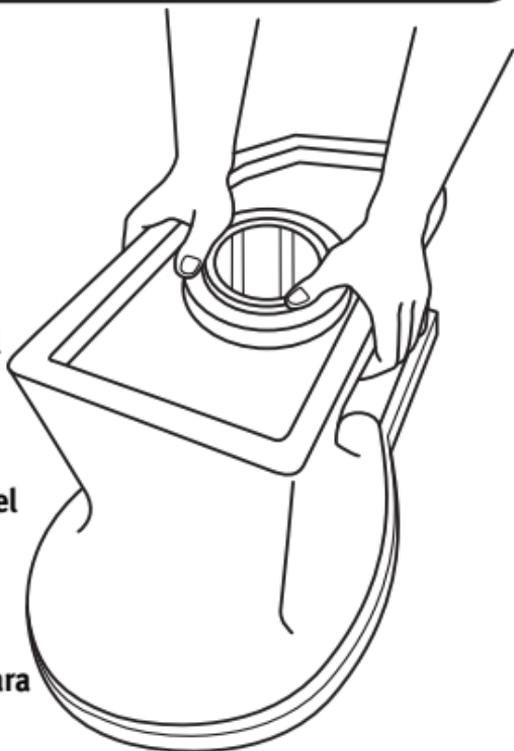

Extiende la parte corta de la taza del inodoro. Provee alineamiento seguro de la taza del inodoro. Elimina la acción capilar. No se endurecerá o deteriorará.

Se ajusta en las líneas de desperdicios de 7,62 cm y 10,16 cm. Forma un sello resistente a gas, olor y agua.