


Flush 'n Sparkle®

Instructions simples



Pour commencer

Pour de meilleurs résultats, nettoyez la cuvette (y compris sous le bord) avant l'installation. Lorsque vous ouvrirez le réservoir de votre toilette, vous verrez soit un ensemble de soupape à godet flottant ou un ensemble de soupape à tige et à flotteur (illustrations ci-dessous). Le type d'ensemble de soupape dont est munie votre toilette déterminera l'endroit où vous installerez le système Flush 'n Sparkle à l'intérieur du réservoir. Si c'est la première fois que vous installez un dispositif sur votre toilette, ne vous en faites pas, c'est très simple et ça ne prend qu'une minute.

Ensemble de soupape à godet flottant

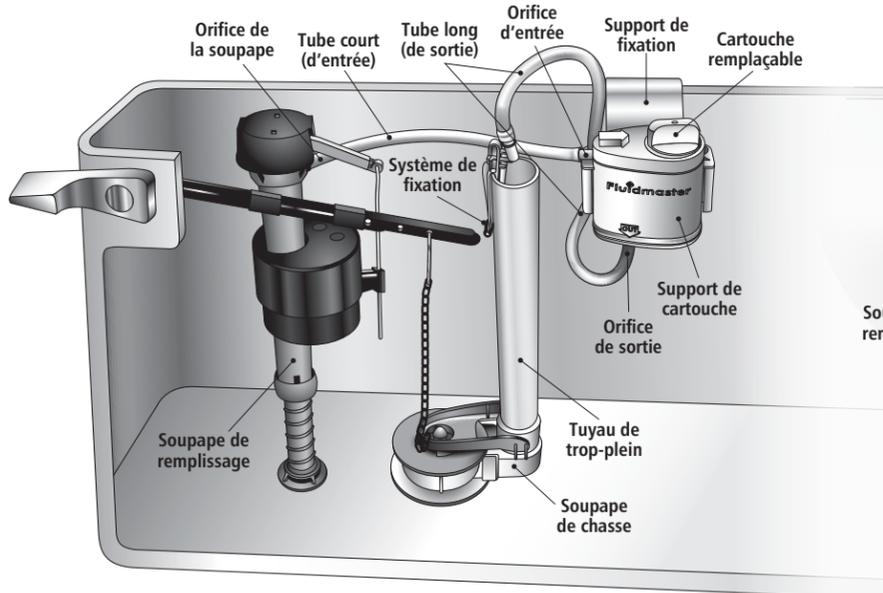


Ensemble de soupape à tige et à flotteur

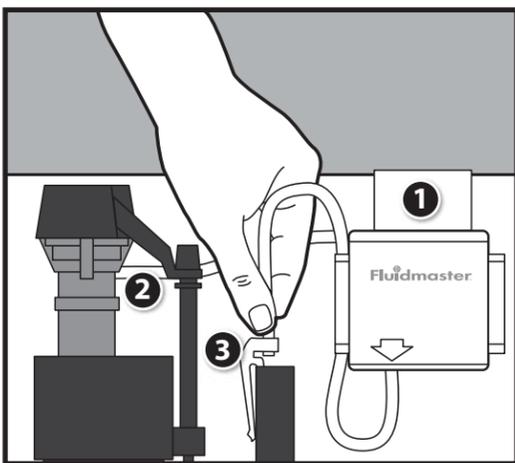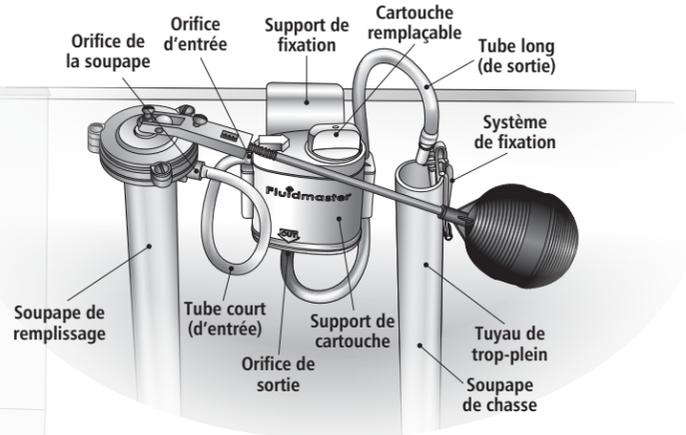

Installation

1. Accrochez le support de cartouche à l'intérieur du réservoir. Consultez les illustrations d'ensemble de soupape pour déterminer son emplacement.
2. Retirez l'ancien tube de l'orifice de la soupape. Remplacez-le par le tube court fixé à l'orifice d'entrée.
3. Fixez la pince à la partie supérieure du tuyau de trop-plein situé au centre du réservoir. Assurez-vous que la pince est placée de façon à ce que l'eau qui passe dans le tube de sortie coule dans le tuyau de trop-plein.

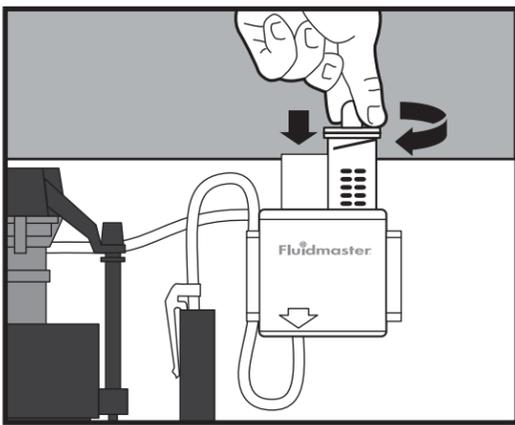

Cartouche

1. Au besoin, retirez la cartouche du sachet à l'aide de ciseaux. Assurez-vous que le joint torique situé dans la rainure supérieure de la cartouche est bien fixé.
2. Insérez la cartouche dans le support de cartouche. Tournez la cartouche d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en place.
3. Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez la cartouche blanchissante. Évitez tout contact avec la peau. Lorsque vous retirez une cartouche usagée, placez-la immédiatement dans un sac de plastique pour éviter qu'elle ne coule.



Conseils pour l'installation

- Pour prévenir les fuites, assurez-vous que les tubes d'entrée et de sortie sont complètement insérés dans leurs orifices respectifs.
- Assurez-vous que la cartouche est bien serrée afin que le joint torique puisse s'emboîter et offrir une protection complète contre les fuites.
- Pour prévenir les fuites, assurez-vous que la pince qui maintient le tube de sortie est bien fixée et que l'eau coule directement dans le tuyau de trop-plein.
- Avant de remettre le couvercle du réservoir en place, vérifiez le bon fonctionnement de toutes les pièces en tirant la chasse.

Dépannage

- Pour communiquer avec le soutien technique, visitez le site Web (www.Fluidmaster.com) ou composez le 1 800 631-2011, du lundi au vendredi, de 5 h 30 et 17 h (HNP)
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez la cuvette (y compris sous le bord) avant l'installation.
- Si la chasse ne fonctionne pas ou si la toilette s'arrête : assurez-vous que le support de cartouche et les tuyaux ne bloquent pas les pièces destinées à l'évacuation.
- Si le niveau d'eau dans la cuvette est bas : vérifiez si les tuyaux sont entortillés.



30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675
www.Fluidmaster.com • 800-631-2011

Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec Fluidmaster ou visitez le www.fluidmaster.com
 Du lundi au vendredi, entre 5 h 30 et 17 h (HNP).